



키사이트 34450A 디지털 멀티미터

빠른 속도, 높은 효율성 및 다목적성까지 갖춘 키사이트 34450A는 일상적인 테스트 및 측정 어플리케이션을 다각적으로 지원할 수 있는 기능들로 알차게 구성되어 있습니다.

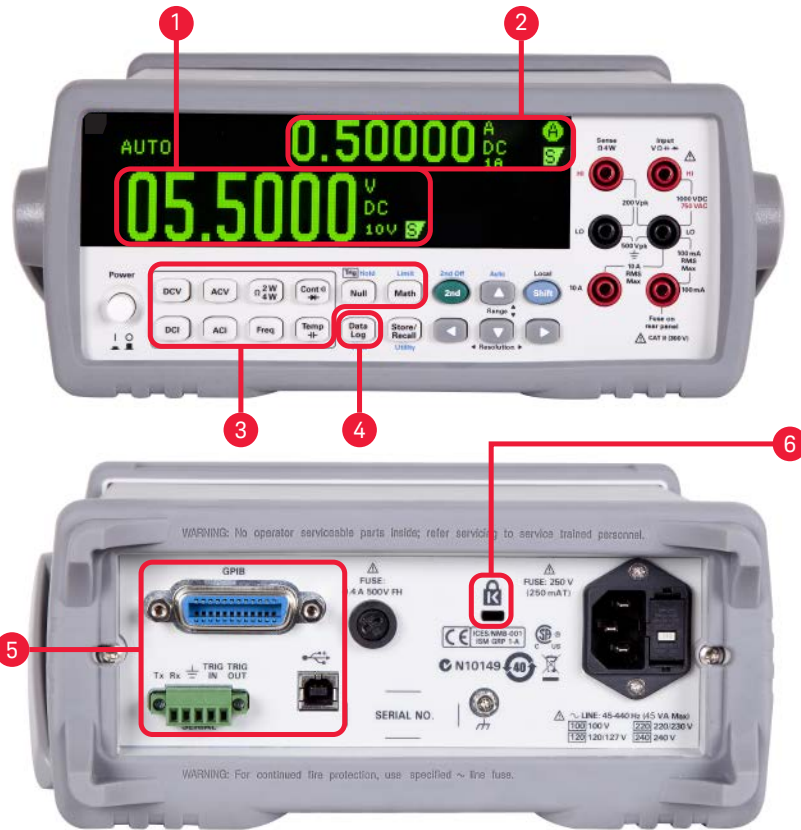

1. 초당 190회까지 판독할 수 있는 빠른 속도와 0.015%의 DCV 정확도로 혁신적인 처리 속도 제공
2. 5.5 디지털 OLED 듀얼 디스플레이로 선명하고 빠른 측정 화면 제공
3. DC/AC 전압, DC/AC 전류, 2/4와이어 저항, 주파수, 연속성, 다이오드 테스트, 커패시턴스, 온도 등 11가지 측정 기능 지원
4. 데이터 로깅 및 히스토그램 기능을 위해 최대 50,000개의 메모리 포인트 지원
5. 연결 및 트리거 입출력 기능에 대한 다중 선택으로 양산 데이터 분석시 뛰어난 유연성 제공
6. 컨스턴트 잠금장치로 장치 도난 방지

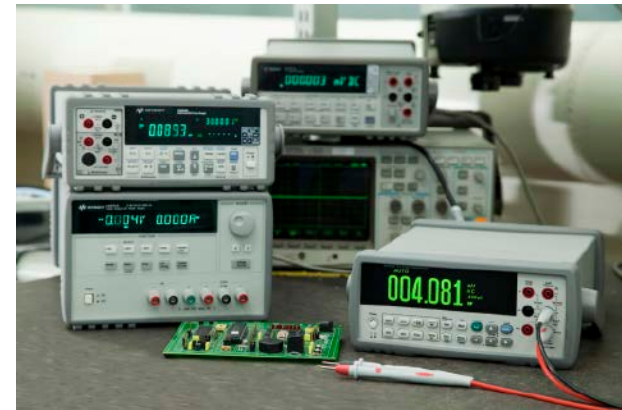

밝고 선명한 OLED 듀얼 디스플레이로 손쉽게 측정 결과를 판독할 수 있습니다.

기능	설명
디스플레이	OLED 듀얼 디스플레이
분해능	5.5
작동 사양	
측정 속도	초당 190회 판독
정확도	0.015% DCV
측정 기능	DCV, DCI, True RMS ACV and ACI 2/4 와이어 측정 다이오드, 연속성 주파수 커패시턴스 온도
수학 함수	Null Hold Min/Max/Average dB, dBm Limit test
데이터 관리	
메모리	최대 50,000회의 판독 ¹
히스토그램	지원
전면판 데이터 로깅	지원
원격 제어	
인터페이스	USB 2.0 (TMC-488.2), 직렬 인터페이스 (RS-232), GPIB ¹
프로그래밍 언어	SCPI, IEEE488.1, IEEE488.2, Fluke 45 & Fluke 8808A
소프트웨어	Keysight IO Library Suite
드라이버	IVI-COM
보안 기능	켄싱턴 잠금장치 전면판 키패드 잠금장치

1. 라이선스 업그레이드 기능.

옵션	설명
34450A-800 ²	GPIB 연결 지원
34450A-801 ²	데이터 로깅을 위한 50,000개 메모리
34450A-UK6 ²	테스트 데이터가 포함된 커머셜 교정 성적서 제공
34450A-ABA	영어 사용자 가이드 (인쇄물)
34450A-ABJ	일어 사용자 가이드 (인쇄물)

2. 기본 모델 34450A와 함께 구매해야 하는 옵션

업그레이드	설명
3445GPBU ³	GPIB 연결 업그레이드
3445MEMU ³	데이터 로깅을 위한 50,000개 메모리 포인트 업그레이드

3. 업그레이드는 기본 모델 34450A와 별도로 언제든지 구매 가능합니다.

권장 액세서리



부품 번호	설명
10833A/B/C/D/F/G	GPIB 케이블
82350B	고성능 PCI-GPIB용 인터페이스 카드
82357B	USB/GPIB 인터페이스
34138A	테스트 리드 키트
E2308A	서미스터 온도 프로브 (-40 ~ +150°C, 5 kΩ)
34190A	랙마운트 키트
34191A	2U 듀얼 플랜지 키트
34194A	듀얼 연결 잠금 키트
34138A	테스트 리드 키트

34450A DMM 제품 구성물

- 테스트 리드 키트
- 전원 코드
- USB 인터페이스 케이블
- 퀵스타트 가이드
- 교정 성적서
- 제품 참조 CD-ROM
- Keysight IO library suite CD-ROM

빠르고 간편한 측정 자동화

전원 공급기, 파워 미터, 데이터 수집 장치 등 어떤 계측기를 프로그래밍하든 간에 키사이트 VEE 그래픽 언어 소프트웨어 및 GPIB, USB, 그리고 계측 제어 제품은 탁월한 사용 편의성과 유연성으로 어플리케이션 요구사항에 따라 원하는 대로 설정 및 자동화할 수 있습니다. 지금 빠르고, 간편하면서 저렴한 측정을 경험하십시오!

- www.keysight.com/find/IO
- www.keysight.com/find/VEE

권장 서비스 옵션:

자세한 내용은 www.keysight.com/find/34450A 를 참조하십시오.



키사이트 보장 프로그램

www.keysight.com/find/AssurancePlans
최대 10년간의 제품 보호를 통해 갑작스러운 예산 지출을 피하고 사양에 따른 계측기의 작동을 보장함으로써 정확한 측정을 유지할 수 있습니다.